



TUGEV



TUGEVUS 3/4

NÕRK

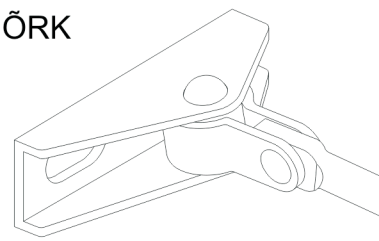

TUGEVUS 2/3

50

100

TUGEV


45

NÕRK

LENGI PIIRJOON

UKSE ÜLEMINE SERV

Φ2.5 Φ4.2



PÄRIPÄEVA AVANEVA UKSE PUHUL KASUTADA SEDA SHABLOONI
VASAKU KÄE UKS

6-M5*P0.8

20

19

1

2

203

Hing

Hing

105°

180°

80mm (tugevus 2/3, max. 180°)

laius ≤950mm

165mm (tugevus 3/4, max. 105°)
ukse laius $l \leq 1100$ mm

1

2

3

4

No. 1 Sulgumiskiirus

No. 2

KIIRE AEGLANE

KIIRUSE REGULEERIMINE

Kasuta käesolevat shablooni, et märkida uksele ning lengile sulguri ja varre kinnituskohad

Kinnita sulguri vars ja sulgurikorpus shablooni järgi märgitud kohtadele

Standard - joonis

90°

90°